


CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

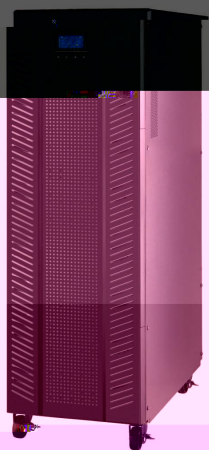

功率范围

30kVA ~ 80kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据
处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDD-S系列三进三出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控；采用LCD显示面板，用户可直观地了解UPS的运行状态。

技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	CDD60KL-S	CDD80KL-S
相位	三进三出			
容量	30kVA/24kW	40kVA/32kW	60kVA/48kW	80kVA/64kW
输入电压范围	190-520 VAC (3 相电压) @ 50%负载 ; 305-478 VAC (3 相电压) @ 100% 负载			

输入	输出	效率	功率因数	谐波失真	噪音	尺寸	重量
30kVA/24kW	30kVA/24kW	95%	0.99	THD < 5%	65dB	400x400x100mm	15kg
40kVA/32kW	40kVA/32kW	95%	0.99	THD < 5%	65dB	400x400x100mm	18kg
60kVA/48kW	60kVA/48kW	95%	0.99	THD < 5%	65dB	400x400x100mm	25kg
80kVA/64kW	80kVA/64kW	95%	0.99	THD < 5%	65dB	400x400x100mm	32kg

